




TRANSPARENT



STAINING VARNISH




COVERAGE

MATERIAL



HARDNESS

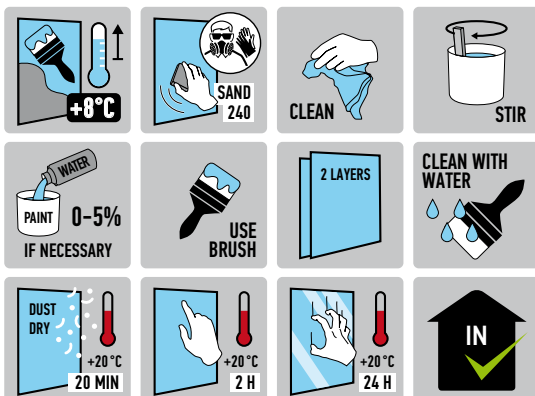

MASTON VESIOHENTEINEN PETSILAKKA käsittelemättömien ja aiemmin käsiteltyjen puupintojen käsittelyyn ja uusimiseen. Läpikuultava, valonkestävä pinta. Geelimäinen.

Esikäsitely: Hio pinta hiomapaperilla ja puhdista pinta hiontapölystä, öljystä, rasvasta ja muista epäpuhtauksista.

Työskentely: Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä. Sivele ohuesti puun syiden suuntaisesti. Käsittelemättömät, sekä tarvittaessa aikaisemmin lakatut pinnat käsitellään 2 kertaa. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua läpikuivaksi ja suorita välihionta hiontapaperilla nro 240. Poista hiontapöly ja suorita uusintakäsittely.

Alin työskentelylämpötila: +8°C.

Ohennus ja työvälineiden pesu: vesi (ohennetaan tarvittaessa n. 5 %)

Kuivumisajat: (+20°C) pölykuiva n. 20 min, kosketuskuiva n. 2 h, läpikuiva n. 24 h.

Suojeltava jäätymiseltä.

SIDEAINE:

Vesiohenteinen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

satin 35-50 kiiltoyksikköä

KOKO: 250 ml

MYyntierä: 5 kpl

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

Staining varnish 250 ml

MASTON

Art Nr	Staining varnish 250ml	Color	Barcode
6021000	Staining varnish 250ml 0 Transparent		6412490003531
6021006	Staining varnish 250ml 6 Mahogany		6412490003555
6021007	Staining varnish 250ml 7 Dark Hazel		6412490003562
6021008	Staining varnish 250ml 8 Light Pine		6412490003579
6021009	Staining varnish 250ml 9 Oak		6412490003586
6021010	Staining varnish 250ml 10 Brown Mahogany		6412490003593
6021011	Staining varnish 250ml 11 Chestnut Brown		6412490003609
6021013	Staining varnish 250ml 13 Palisander		6412490003616
6021016	Staining varnish 250ml 16 White		6412490003623
6021017	Staining varnish 250ml 17 Light Grey		6412490003630
6021018	Staining varnish 250ml 18 Beech		6412490003647